

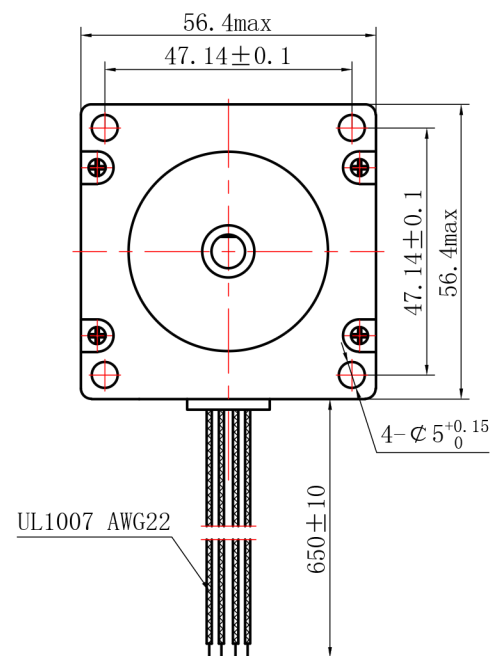

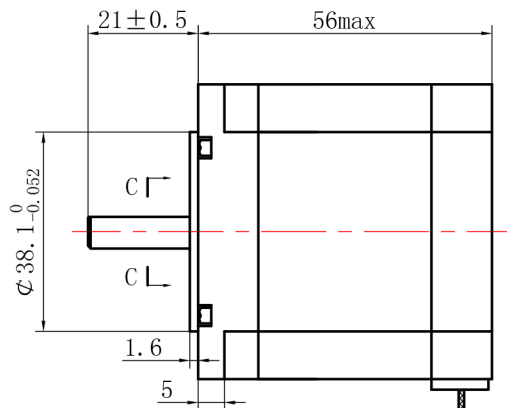


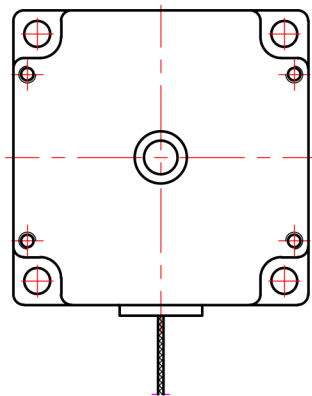

General & Electrical specification	
步距角 Step angle	1.8° ±5%
相数 Number of phase	2
绝缘电阻 Insulation resistane	100 MΩ min. (500V DC)
绝缘等级 Insulation class	Class B
转动惯量 Rotor inertia	280 g.cm ²
重量 Mass	0.72 kg
额定电压 Rated voltage	4 V DC
额定电流 Rated current	2.5 A
相电阻 Resistance per phase	1.6 Ω ±10%(20℃)
相电感 Inductance per phase	4 mH±20%
保持力矩 Holding torque	1260 mN.m
定位力矩 Detent torque	45 mN.m

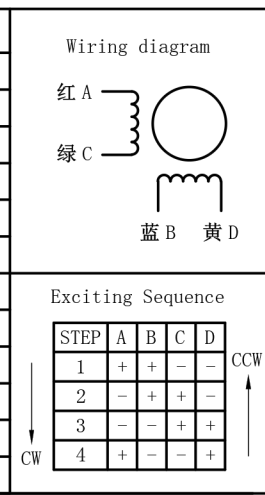

E		
D		
C		
B		
A	原始版本 Original revision	
REV.	版本记录 REVISION RECORD	DATE
单位:毫米 Unit:mm		
第一角画法 First angle method		
未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-m		
未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K		
批准 Approved		
标准化 Standard		
工艺 Technology		
审核 Verifier		
设计 Designer		
NAMES	SIGNATURE	DATE

57HD56005Y-21B型混合式步进电机
规格书